




K5-TLBA-140

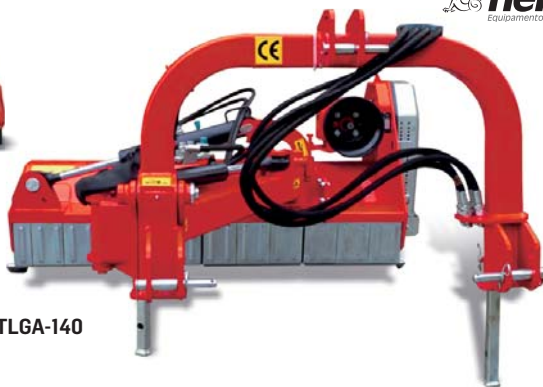

K5-TLGA-140

Destroçador TLBA/ TLBAF/TLGA

MULTI-USOS Modelo ligeiro (K5-TLBA) e reforçado (K5-TLGA) montados atrás do tractor ou em tractor de **posto de condução reversível** (K5-TLBAF) e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para manutenção de vales, caminhos agrícolas e florestais.

	LARGURA				PESO	POTÊNCIA
	INT.	TOTAL	CORR.	MART.		
K5 - TLBA - 140	1,44m	1,56m	3	14	370kg	30 - 40cv
K5 - TLBA - 160	1,64m	1,76m	3	16	410kg	40 - 50cv
K5 - TLBAF - 160	1,64m	1,76m	3	16	410kg	45 - 60cv
K5 - TLGA - 140	1,44m	1,56m	4	14	550kg	50 - 80cv
K5 - TLGA - 160	1,64m	1,76m	4	16	590kg	50 - 80cv

EXTRAS

Cardan homocinético

Grupo externo

- Montagem aos 3 pontos;
- Cabeçote articulado com amortecedor mecânico;
- Cilindros de duplo efeito p/ deslocamento lateral, c/ regulador de fluxo;
- Cilindros de duplo efeito p/ inclinação angular, c/ válvula de bloqueio e regulador de fluxo;
- Caixa de engrenagem com roda livre (540 rpm);
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø 108 mm c/ martelos lisos (furo Ø 205mm) - 2200rpm (K5-TLBA/TLBAF);
- Rotor Ø 140mm c/ martelos lisos (furo Ø 205mm) - 2250rpm (K5-TLGA);
- Rolo nivelador traseiro Ø 110 mm (K5-TLBA/TLBAF);
- Rolo nivelador traseiro Ø 140 mm (K5-TLGA);
- Patelas de proteção frontal e patins;
- Cardan.



Rotor TLBA/TLGA/TLBAF.



Grupo externo.

