


2G

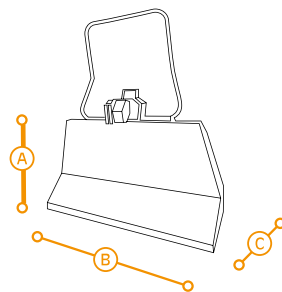


	DIMENSÕES (mm)			CABO m/Ømm	TRACÇÃO (kN)	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
	A	B	C				
K7-2x65 G	1500	1920	840	130/Ø12	65 (6,5ton)	900	> 100
K7-2x85 G	1500	1920	930	118/Ø13	85 (8,5ton)	970	> 100

EXTRAS

Lâmina (2100mm) articulada hidráulicamente

1. Sistema de desenrolamento do cabo de aço;
2. Tambores com sistemas hidráulicos independentes;
3. Embraiagem multi-disco: 4 discos (2x65G) / 6 discos (2x85G);
4. Lâmina articulada hidráulicamente.

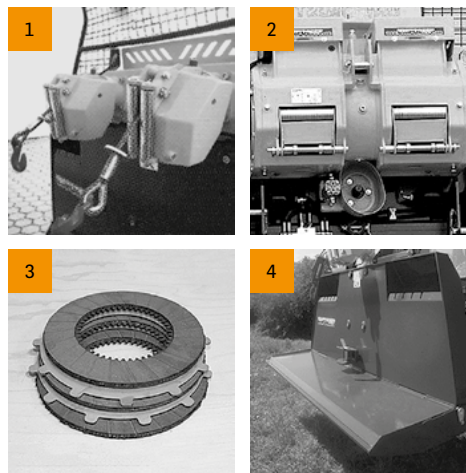

2x85G

GUINCHO FLORESTAL ELETRO-HIDRÁULICO PROFISSIONAL

2 BOBINES

- Montagem aos 3 pontos;
- TDF 540/1000rpm;
- Regulador de velocidade do desenrolamento do cabo de aço;
- Velocidade média do cabo:
 - 540rpm: 0,65m/s (2x65G) · 0,5m/s (2x85G)
 - 1000rpm: 1,2m/s (2x65G) · 0,9m/s (2x85G);
- Bomba de carretos;
- Pressão de óleo 110-130bar;
- Guia oscilante e pré-tensores para cabos de aço;
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- **Comando remoto TERRA FA5 D2 (500m);**
- 4 correntes de arrasto;
- Engate para reboque;
- Suporte para moto-serra e machado.