
26
EQUIPAMENTOS FLORESTAIS
27
FAE
HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

HERKULIS.COM

4

180-350 (bar)


100 (Ømm)

BL1/SSL/VT

	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
BL1/SSL/VT 125	45 - 65	60/100	1240	1476	570	24	
BL1/SSL/VT 150	45 - 65	60/100	1480	1716	660	28	

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)

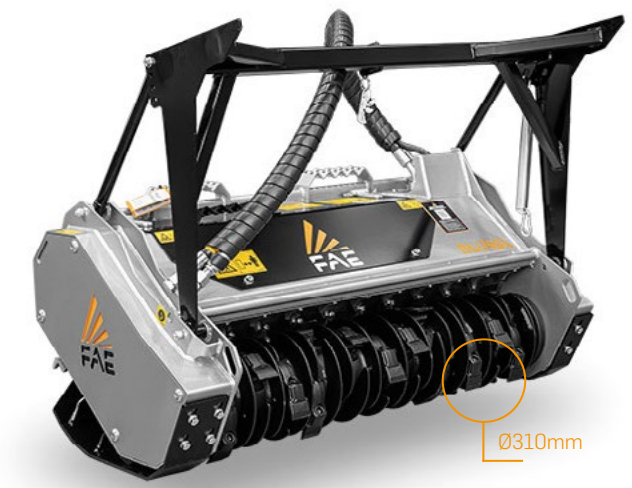

BL1/SSL/VT 125

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia "Bite Limiter".

· Transmissão por correias Gates Quad Power;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc;
· Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter, com Martelos Mini BL;
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Contra facas interiores Spike PRO amovíveis;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de desgaste ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Abate ramos;
· Tubos hidráulicos.

BL1/SSL/VT 125





MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

PARA MINI-CARREGADORAS

4 | 180-350 (bar) | 120 (Ømm)

DML/SSL/BL/VT 175



DML/SSL/VT
DML/SSL/BL/VT

	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
DML/SSL/VT 150	50 - 75	60/125	1480	1732	730	32	
DML/SSL/VT 175	50 - 75	60/125	1720	1972	800	38	
DML/SSL/BL/VT 150	50 - 75	60/125	1480	1732	770	28	
DML/SSL/BL/VT 175	50 - 75	60/125	1720	1972	940	32	

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 60cc;
· Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
· Manómetro p/ controlo pressão de trabalho;
· Rotor standard com Martelos Mini BL (DMLSSLVT);
· Rotor Bite Limiter, com Martelos Mini BL (DMLSSLBLVT);
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Contra facas interiores Spike;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de desgaste ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Abate ramos;
· Porta hidráulica;
· Tubos hidráulicos.

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	
Radiador p/arrefecimento	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	
Cabo elétrico adaptador (BobCat / JCB)	
Cabo elétrico adaptador (outras marcas)	




MARTELO MINI BL


MARTELO MINI C/3 (opcional)

1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.



1 | 200-350 (bar) | 200 (Ømm)

UML/SSL/VT

	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/SSL/VT 150	75 - 120	130/200	1580	1880	1300	32 + 2	42 + 2
UML/SSL/VT 175	75 - 120	130/200	1820	2120	1400	36 + 2	50 + 2

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	
Radiador p/arrefecimento	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	
Cabo elétrico adaptador (BobCat / JCB)	
Cabo elétrico adaptador (outras marcas)	


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD (opcional)


MARTELO BL (opcional)


MARTELO K/3 (opcional)


MARTELO I (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)



UML/SSL/VT 150

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correia Poly Chain;
· Motor Hidráulico de pistões, binário variável 110/60cc;
· Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
· Manómetro p/ controlo pressão de trabalho;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Contra facas interiores;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de desgaste ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Abate ramos;
· Porta hidráulica;
· Tubos hidráulicos.



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

PARA ESCAVADORAS

SCL/HY/EX



SCH/GT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	DISCO (Ømm)	MARTELOS L/1+L/2
SCL/HY	4,0 - 7,5	50/105	647	460	570	15 + 15
SCL/EX	7,0 - 15,0	105/170	902	755	660	15 + 15

DESTROÇADOR DE CEPOS com disco de corte de martelos fixos.

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power (SLC/HY);
· Transmissão por correia Poly Chain (SCL/EX);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 32/65cc (SCL/HY);
· Motor Hidráulico de pistões, binário variável 110/60cc (SCL/EX);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Disco de corte com Martelos fixos L1/L2 (tungsténio);
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Pé de apoio fixo.




MARTELO L/1


MARTELO L/2

PARA MINI CARREGADORAS


SCL/SSL



	MOTOR (cv)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	DISCO (Ømm)	MARTELOS L/1+L/2
SCL/SSL	75 - 120	120/150	1165	450	660	15 + 15

DESTROÇADOR DE CEPOS com disco de corte de martelos fixos.

· Motor Hidráulico de pistões 125cc;
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor/Disco Ø660mm de corte com Martelos L1/L2 ;
· Profundidade de trabalho até 500mm;
· Controlo hidráulico proporcional para oscilante lateral;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Tubos hidráulicos.

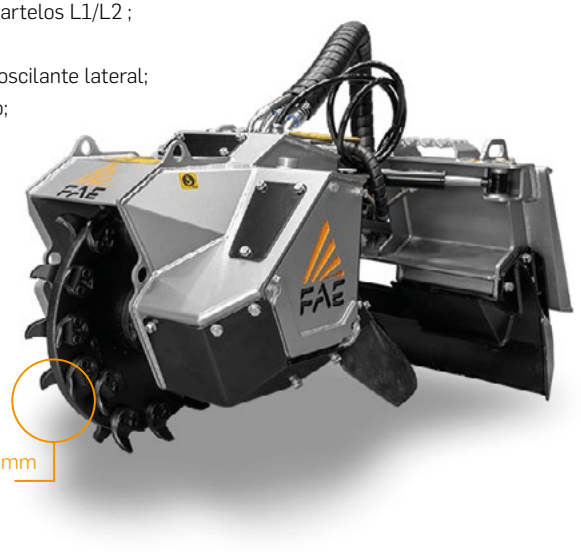


MARTELO L/1


MARTELO L/2

180-250 (bar)

80 (Ømm)

BL0/EX

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
BL0/EX 50	3,0 - 4,0	30/70	560	213	10	
BL0/EX 75	3,0 - 5,0	30/70	800	251	14	
BL0/EX 100	4,0 - 6,0	50/90	1000	330	20	

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida (até Ø50mm)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-65mm)	
Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)

BL0/EX 75






BL0/EX 75

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia ''Bite Limiter'.

· Motor hidráulico GR2 Casappa em ferro fundido 11cc (BL0/EX-50);
· Motor hidráulico GR2 Casappa em ferro fundido 16cc (BL0/EX-75);
· Motor hidráulico GR2 Casappa em ferro fundido 25cc (BL0/EX-100);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Pé de apoio fixo lateral;
· Patins de desgaste em HARDOX;
· Deflector traseiro;
· Tubos hidráulicos.

4 | 180-250 (bar) **BL1/EX** | 180-350 (bar) **BL1/EX/VT** | 120 (Ømm)

BL1/EX
BL1/EX/VT

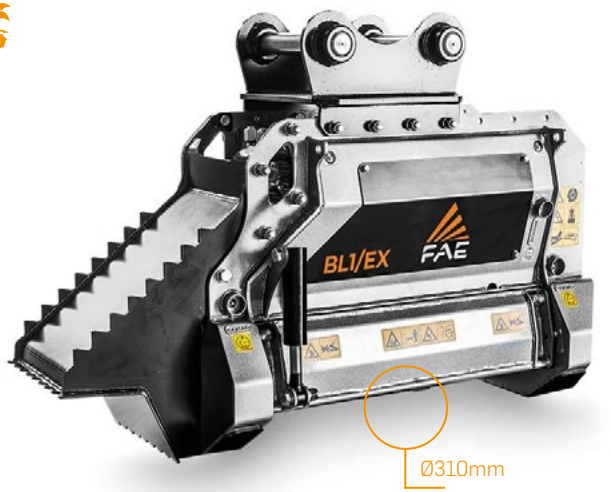

BL1/EX 75

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL
BL1/EX 75	5,0 - 7,5	60/90	800	385	14
BL1/EX/VT 75	6,0 - 9,5	65/140	800	390	14

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power;
· Motor hidráulico GR2 Casappa em ferro fundido 25cc (BL1/EX);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc (BL1/EX/VT-75);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Patins de desgaste em HARDOX;
· Deflector;
· Tubos hidráulicos (BL1/EX).

EXTRAS

Pé de apoio fixo lateral (40kgs)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (até Ø50mm)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-65mm)	
Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	



BL1/EX 75



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3
(opcional)


4 | 180-250 (bar) | 80 (Ømm)

PMM/EX

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS PML	FACAS Y/3
PMM/EX 100	8,0 - 13,0	55/145	1060	520	12	12
PMM/EX 125	10,0 - 13,0	55/145	1300	600	16	16
PMM/EX 150	10,0 - 13,0	55/145	1540	680	18	18

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø50-55mm)
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø60-70mm)
Sistema auto nivelador PMM/EX

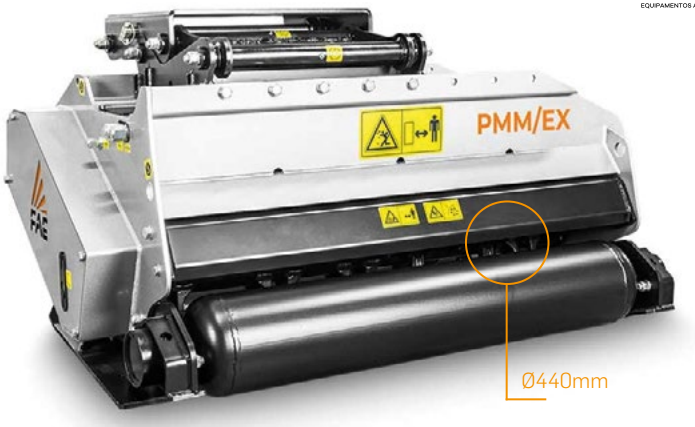

PMM/EX 150

DESTROÇADOR de martelos flutuantes para giratórias.

- Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
- Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 32/65cc;
- Válvula de pressão e anti cavitação integradas;
- Rotor standard com Martelos PMM;
- Chassis blindado com aço anti-desgaste;
- Contra facas interiores;
- Patelas/lonas de proteção frontal;
- Patins de desgaste reguláveis;
- Rolo Nivelador traseiro.

PMM/EX 150





MARTELO PMM




FACA Y/3 (opcional)

4

180-350 (bar)

120 (Ømm)

DML/HY 75

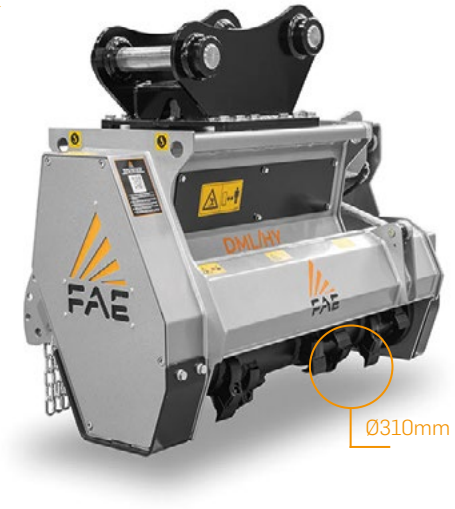

DML/HY
DML/HY/VT

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 17/34cc (DML/HY);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc (DML/HY/VT);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Correntes de proteção frontal;
· Contra facas interiores;
· Porta dupla regulável, hidráulica de um lado;
· Patins de desgaste em HARDOX.

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
DML/HY 75	5,0 - 13,0	50/124	800	415	16	
DML/HY 100	5,0 - 13,0	50/124	1000	445	20	
DML/HY 125	5,0 - 13,0	50/124	1240	515	26	

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-65mm)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø70-75mm)	
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes	
Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc (DML/HY/VT)	
Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	
Rotor normal sem Bite Limiter	

ENGATE C/ 2 CAVILHAS + RIPPER LATERAL C/ 2 DENTES





MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)

4 | 180-350 (bar) | 150 (Ømm)

BL2/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
BL2/EX/VT 100	10,0 - 16,0	100/140	1000	570	18	
BL2/EX/VT 125	10,0 - 16,0	100/140	1240	625	22	

EXTRAS

Pé de apoio fixo lateral (50kgs)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-70mm)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø75-80mm)	
Comando com cabo, p/ abertura da porta	
Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	




BL2/EX/VT 100

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia "'Bite Limiter".

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power (VT);
· Transmissão por correia Poly Chain Carbon (Sonic);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55/38cc (BL2/EX/VT);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter Ø370mm, com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta);
· Deflector;
· Patins de desgaste em HARDOX.

BL2/EX/VT 100

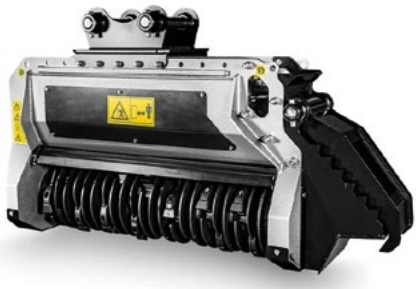



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.

5 **UML/HY** | 1 **UML/HY/VT** | 180-350 (bar) | 150 (Ømm)

UML/HY
UML/HY/VT



UML/HY 100

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/HY 100	12,0 - 18,0	90/170	1102	925	20 + 2	28 + 2
UML/HY 125	12,0 - 18,0	90/170	1342	985	26 + 2	36 + 2
UML/HY 150	15,0 - 20,0	90/170	1582	1085	32 + 2	42 + 2

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes
Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável até 80cc (UML/HY/VT)
Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta)
Rotor equipado com Martelo C/3/HD
Rotor equipado com Martelo BL
Rotor equipado com Martelo K/3
Rotor equipado com Martelo I
Sistema de controlo eletrónico SONIC

- Transmissão por correias XBP Gates Quad Power (UML/HY);
- Transmissão por correia Poly-Chain Carbon (UML/HY/VT);
- Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 32/65cc (UML/HY);
- Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 80/50cc (UML/HY/VT);
- Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
- Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
- Chassis blindado com motor integrado;
- Correntes de proteção frontal;
- Contra facas interiores;
- Porta hidráulica;
- Patins de desgaste em HARDOX.



UML/HY 100



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.



MARTELO C/3 | MARTELO C/3/HD (opcional) | MARTELO BL (opcional) | MARTELO K/3 (opcional) | MARTELO I (opcional) | MARTELO C/3/SS (lateral)

1 | 180-350 (bar) | 200 (Ømm)

BL3/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS BL + C/3/SS	
BL3/EX/VT 125	15,0 - 22,0	120/210	1342	1295	20 + 2	
BL3/EX/VT 150	15,0 - 22,0	120/210	1582	1370	24 + 2	

EXTRAS

Pé de apoio fixo lateral (80kgs)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida	
Comando com cabo, p/ abertura da porta	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	




MARTELO BL



MARTELO C/3/SS (lateral)

BL3/EX/VT 125



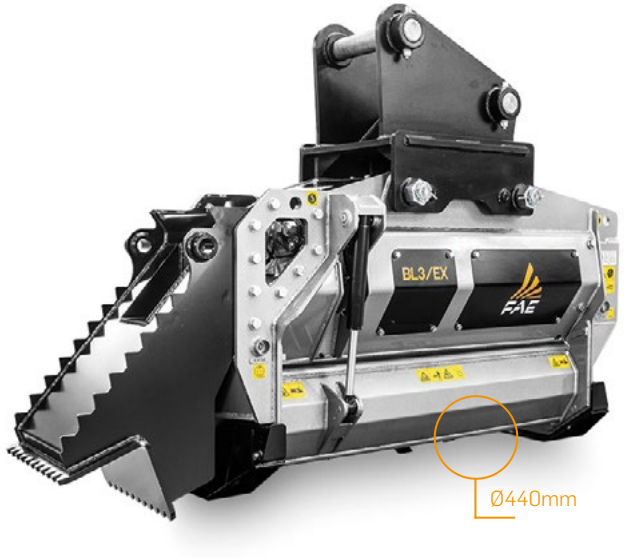

BL3/EX/VT 125

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia "'Bite Limiter".

· Transmissão por correia Delta Chain Carbon;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 110/60cc;
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter Ø440mm, com Martelos BL + C3SS;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta);
· Deflector;
· Contra facas interiores Spike PRO;
· Patins de desgaste em HARDOX.



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.

1 | 220-350 (bar) | 200 (Ømm)



UML/EX/VT 100

UML/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/EX/VT 100	18,0 - 22,0	130/210	1102	1090	20 + 2	28 + 2
UML/EX/VT 125	18,0 - 25,0	130/210	1342	1170	26 + 2	38 + 2
UML/EX/VT 150	18,0 - 25,0	130/210	1582	1280	32 + 2	48 + 2

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correia Delta Chain Carbon;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 110/60cc;
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com motor integrado;
· Correntes de proteção frontal;
· Contra facas interiores;
· Porta hidráulica;
· Patins de desgaste em HARDOX.



UML/EX/VT 100

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida	
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes	
Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta)	
Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.



MARTELO C/3



MARTELO C/3/HD (opcional)



MARTELO BL (opcional)



MARTELO K/3 (opcional)



MARTELO I (opcional)



MARTELO C/3/SS (lateral)

1 | 220-350 (bar) | 300 (Ømm)

BL4/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS BL/MAX	
BL4/EX/VT 125	22,0 - 30,0	145/300	1347	1580	22	
BL4/EX/VT 150	25,0 - 30,0	145/300	1587	1685	26	

EXTRAS

Pé de apoio fixo lateral (100kgs)	
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø80-90mm)	
Rotor equipado com Martelo C3MAX (tungsténio)	
Sistema de controlo eletrónico SONIC	



BL4/EX/VT 125



MARTELO BL/MAX



MARTELO C/3/MAX (opcional)



BL4/EX/VT 125

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correia Delta Chain Carbon;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 110/60cc;
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter Ø465mm, com Martelos BL/MAX;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta);
· Deflector;
· Contra facas interiores Spike PRO;
· Patins de desgaste em HARDOX.



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.

1 | 220-350 (bar) | 300 (Ømm)



UML/S/EX/VT 125

UML/S/EX/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	25,0 - 30,0	145/300	1347	1450	26 + 4	38 + 2
UML/S/EX/VT 150	25,0 - 30,0	145/300	1587	1550	32 + 4	46 + 2

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correia Poly Chain Carbon;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 110/60cc;
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com motor integrado;
· Correntes de proteção frontal;
· Contra facas interiores;
· Porta hidráulica;
· Patins de desgaste em HARDOX.

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes
Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta)
Rotor equipado com Martelo C/3/HD
Rotor equipado com Martelo BL
Rotor equipado com Martelo K/3
Rotor equipado com Martelo I
Sistema de controlo eletrónico SONIC



UML/S/EX/VT 125



1. Sistema de controlo eletrónico SONIC.


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD (opcional)


MARTELO BL (opcional)


MARTELO K/3 (opcional)


MARTELO I (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)

5

540 (rpm)

150 (Ømm)

PaTrizio

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL	
PaTrizio 150	50-80	1480	1746	780	28	
PaTrizio 175	70-90	1720	1986	880	32	
PaTrizio 200	80-100	1960	2226	980	36	

EXTRAS

Abate ramos Patrizio-150	
Abate ramos Patrizio-175	
Abate ramos Patrizio-200	
Montagem frontal (540rpm ou 1000rpm)	
Rotor equipado com martelo MINI C3 (tunsgténio)	



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)



HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

PATRIZIO 150

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor Bite Limiter com martelos MINI BL;
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado tubo estrela.





FML/ST 150

FML/ST/DT

FML/ST	5	540/1000 (rpm)	200 (Ømm)
FML/DT	4+4	1000 (rpm)	250 (Ømm)

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos flutuantes.

- Transmissão por correias XPB Gates Quad;
- Diferencial com roda livre;
- Rotor com Martelos flutuantes 360º FMM;
- Chassis blindado co aço anti desgaste;
- Porta traseira hidráulica, x2 no modelo FMLDT;
- Cadeados duplos de proteção;
- Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
- Cardan reforçado tubo estrela.

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS FMM
FML/ST 125	60-110	1342	1637	820	20
FML/ST 150	70-110	1582	1877	890	24
FML/ST 175	80-110	1822	2117	950	28
FML/ST 200	90-110	2062	2357	1020	32
FML/DT 200	100-130	2062	2342	1350	32
FML/DT 225	110-140	2334	2582	1460	36

EXTRAS

Abate ramos FML/ST-125/150
Abate ramos FML/ST-175
Abate ramos FML/ST/DT-200/225
Montagem frontal FML/ST (540rpm ou 1000rpm)



FML/DT 200



MARTELO FMM

UML/ST	5	540/1000 (rpm)	200 (Ømm)
UML/DT	4+4	1000 (rpm)	250 (Ømm)

UML/ST/DT

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/ST 125	60-110	1342	1637	840	26 + 2	36 + 2
UML/ST 150	70-110	1582	1877	930	32 + 2	42 + 2
UML/ST 175	80-110	1822	2117	1060	36 + 2	50 + 2
UML/ST 200	90-110	2062	2357	1190	42 + 2	58 + 2
UML/DT 200	100-130	2062	2342	1500	42 + 2	58 + 2
UML/DT 225	110-140	2344	2582	1600	46 + 2	66 + 2

EXTRAS

Abate ramos UML/ST-125/150	
Abate ramos UML/ST-175	
Abate ramos UML/ST/DT-200/225	
Rotor equipado com Martelos C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	
Montagem frontal UML/ST (540rpm ou 1000rpm)	


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD (opcional)


MARTELO BL (opcional)


MARTELO K/3 (opcional)


MARTELO I (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)



UML/ST 150

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.


· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos C3 + C3SS;
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica, x2 no modelo UML/DT;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.



UML/DT 200

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

UML/LOW 150

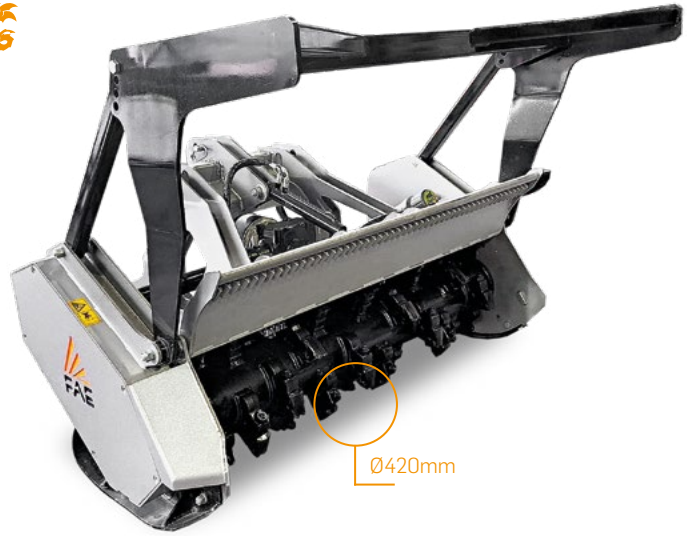

5


540/1000
(rpm)


200
(Ømm)

UML/LOW


DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos, especial para montagem em tratores com baixa TDF.


· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS	
UML/LOW 150	70-110	1582	1877	930	32 + 2	42 + 2	
UML/LOW 175	80-110	1822	2117	1060	36 + 2	42 + 2	
UML/LOW 200	90-110	2062	2357	1190	42 + 2	42 + 2	

EXTRAS

Abate ramos UML/LOW-150	
Abate ramos UML/LOW-175	
Abate ramos UML/LOW-200	
Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	
Montagem frontal (540rpm ou 1000rpm)	





Modelo especialmente desenhado para tratores com baixa TDF.


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD
(opcional)


MARTELO BL
(opcional)


MARTELO K/3
(opcional)


MARTELO I
(opcional)


MARTELO C/3/SS
(lateral)


5+5


1000
(rpm)


250
(Ømm)

UML/S/DT

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS	
UML/S/DT 200	130-190	2070	2430	1690	42 + 4	60 + 2	
UML/S/DT 225	130-190	2310	2670	1825	48 + 4	66 + 2	

EXTRAS

Abate ramos c/ripper UML/S/DT-200	
Abate ramos c/ripper UML/S/DT-225	
Abate ramos hidráulico - **upgrade**	
Kit W para alinhamento automático do diferencial	
Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	


MARTELO C/3


MARTELO C/3/HD
(opcional)


MARTELO BL
(opcional)


MARTELO K/3
(opcional)


MARTELO I
(opcional)


MARTELO C/3/SS
(lateral)




UML/S/DT 200

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Porta traseira hidráulica 2 cilindros;
· Contra facas interiores amovíveis;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.


UML/S/DT 200

1. Kit alinhamento W



HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS



UMM/DT 200

UMM/DT

5+5

1000 (rpm)

300 (Ømm)

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS	
UMM/DT 200	160-240	2070	2470	2180	42 + 2	68 + 2	
UMM/DT 225	170-240	2310	2710	2430	46 + 2	78 + 2	
UMM/DT 250	180-240	2550	2950	2500	52 + 2	86 + 2	

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Kit Z para alinhamento automático do diferencial;
· 3º ponto hidráulico;
· Chassis blindado com aço anti desgaste;
· Porta traseira hidráulica 2 cilindros;
· Contra facas interiores amovíveis;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

EXTRAS

Abate ramos c/ripper UML/S/DT-200	
Abate ramos c/ripper UML/S/DT-225	
Abate ramos c/ripper UML/S/DT-250	
Abate ramos hidráulico - **upgrade**	
Transmissão com embraiagens hidrodinâmicas	
Rotor equipado com Martelo C/3/HD	
Rotor equipado com Martelo BL	
Rotor equipado com Martelo K/3	
Rotor equipado com Martelo I	



UMM/DT 200



MARTELO C/3 | MARTELO C/3/HD (opcional) | MARTELO BL (opcional) | MARTELO K/3 (opcional) | MARTELO I (opcional) | MARTELO C/3/SS (lateral)

1000 (rpm) | 300 (mm) | 300 (Ømm)

SSL

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS B/3+C/3/SS	
SSL/ST 150	100-160	1600	1920	2080	54 + 4	
SSL/ST 175	110-160	1840	2160	2260	66 + 4	
SSL/DT 200	120-220	2080	2400	2620	74 + 4	
SSL/DT 225	130-220	2320	2640	2810	82 + 4	
SSL/DT 250	140-220	2560	2880	2990	96 + 4	

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo B/3/HD	
Rotor equipado com Martelo G/3	
Rotor equipado com Martelo G/3/HD	
3º ponto hidráulico 80x40x280 cat3	
Rolo traseiro compactação L=150	
Rolo traseiro compactação L=175/200	
Rolo traseiro compactação L=225/250	


MARTELO B/3


MARTELO B/3/HD (opcional)


MARTELO G/3 (opcional)


MARTELO G/3/HD (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)



SSL 200

DESTROÇADOR DE RAÍZES e cultivador florestal, com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por engrenagens banhadas a óleo;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos B3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Contra facas interiores;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.



HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS



SCH/GT

Ø900mm (SCH/GT/DT-65)
Ø1100mm (SCH/GT/DT-75)

500+600 (mm)

1000 (rpm)

SCH
SCH/GT

DESTROÇADOR FLORESTAL de cepos, com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correias (SCH/SS/DT);
· Transmissão por engrenagens banhadas a óleo (SCH/GT/DT);
· Diferencial com roda livre;
· Descentramento hidráulico (excepto no modelo SCH/GT/DT-165);
· Rotor com Martelos fixos A3 + MH/3 (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Contra facas interiores;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm)	MARTELOS A/3+HM	
SCH/SS/ST 55	160-280	630	1800	2700	500	34 + 4	
SCH/GT/ST 65	140-200	730	1800	2800	500	28 + 4	
SCH/GT/DT 75	200-350	810	1980	3690	600	34 + 4	

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo A/3/HD	
Rotor equipado com Martelo F/3	
Rotor equipado com Martelo G/3/HD	
3º ponto hidráulico 100x60x280 cat3	

SCH



Ø900mm



MARTELO A/3



MARTELO A/3/HD (opcional)



MARTELO F/3 (opcional)



MARTELO MH/3 (lateral)

540/1000 (rpm) | 150 (mm) | 150 (Ømm)

STCL

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS STCL/3+C/3/SS	
STCL/ST 100	80-120	1110	1414	1230	22 + 4	
STCL/ST 125	80-120	1350	1660	1280	26 + 4	
STCL/ST 150	90-120	1590	1900	1440	32 + 4	
STCL/ST 175	100-120	1830	2140	1570	38 + 4	
STCL/DT 175	100-150	1830	2140	1600	38 + 4	
STCL/DT 200	120-150	2070	2380	1750	42 + 4	

EXTRAS


3º ponto hidráulico 65x35x280 cat2	
Kit extensão para acoplamento	
Aba traseira doseadora STCL 100-125-150	
Aba traseira doseadora STCL 175-200	
Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCL 100-125-150	
Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCL 175-200	



MARTELO STCL/3



MARTELO C/3/SS (lateral)

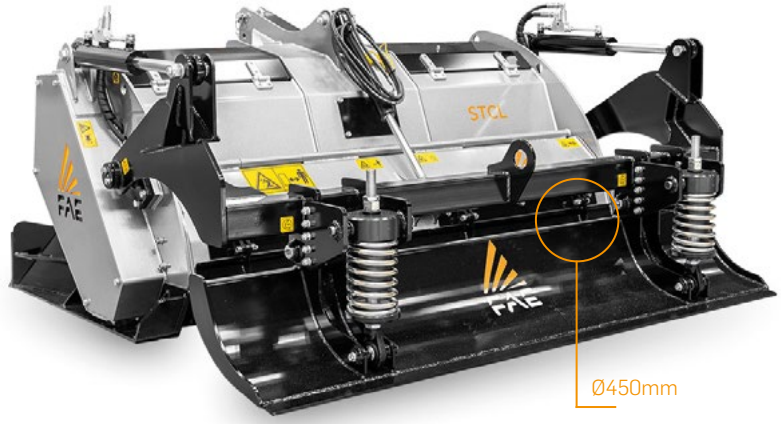

STCL 150

TRITURADOR DE PEDRAS com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por 1 correia Poly-chain (STCL/ST);
· Transmissão por 2 correias Poly-chain (STCL/DT);
· Diferencial com roda livre 540 ou 1000 rpm (STCL/ST);
· Diferencial com roda livre 1000 rpm (STCL/DT);
· Rotor com Martelos fixos STCL/3 + C/3/SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Contra facas interiores ajustáveis em Hardox;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de penetração com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

STCL 150



HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

STCM 150



STCM

TRITURADOR DE PEDRAS com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por correia Poly-chain (STCM125);
· Transmissão por correias Gates Predator (STCM/DT/HP);
· Diferencial com roda livre 540 ou 1000 rpm (STCM-125);
· Diferencial com roda livre 1000 rpm (STCM/DT/HP);
· Rotor com Martelos fixos STC/3 + STC/3/SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Contra facas interiores ajustáveis em Hardox;
· Falanges laterais em Hardox amovíveis p/ desgaste;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de penetração, ajustáveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.



STCM 150

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm)	MARTELOS STC/3+STC/3/HD
STCM/ST 125	80-110	1340	1760	1850	200	26 + 4
STCM/DT 150	150-220	1584	2020	3000	200	32 + 4
STCM/DT 175	160-220	1824	2260	3250	200	38 + 4
STCM/DT 200	170-220	2064	2500	3550	200	42 + 4
STCM/DT 225	180-220	2304	2740	3800	200	48 + 4
STCM/HP 200	200-280	2064	2500	3600	200	42 + 4
STCM/HP 225	200-280	2304	2740	3840	200	48 + 4

EXTRAS

.3º ponto hidráulico 80x40x280 cat3
.Aba traseira doseadora STCM 125-150-175
.Aba traseira doseadora STCM 200-225
.Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCM 150-175
.Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCM 200-225
.Rotor equipado com Martelo STC/3/HD
.Rotor equipado com Martelo STC/3/FP


MARTELO STC/3


MARTELO STC/3/HD (opcional)


MARTELO STC/3/FP (opcional)


MARTELO STC/3/HD (lateral)

540/1000 (rpm)
200 (mm)
300 (Ømm)

CONDIÇÕES GERAIS

Os preços constantes desta tabela são de venda ao público no nosso armazém e para entregas nas nossas instalações. Os preços a facturar serão sempre os que estiverem em vigor à data da entrega do equipamento.
Reservamos o direito de alterar os nossos produtos sem aviso prévio. Todos os dados constantes são a título informativo.

IVA
Os preços indicados deverão ser acrescidos do IVA à taxa legal aplicável à data da entrega do equipamento.

GARANTIA
Os equipamentos HERKULIS têm garantia de 12 meses, contra qualquer defeito de fabrico. O Certificado bem como as condições particulares de garantia fazem parte integrante do Manual do Utilizador.
Este Certificado, após a entrega do equipamento ao cliente utilizador, deve ser assinado por este e pelo agente vendedor e devolvido à HERKULIS, **só assim, poderá ser accionada a garantia**.

DIRETIVA MÁQUINAS
Os equipamentos HERKULIS estão de acordo com a Directiva Máquinas.
A Declaração de Conformidade faz parte integrante do Manual do Utilizador.

OUTUBRO 2026


PORQUE
NÃO HÁ BOA TERRA
SEM BOM LAVRADOR.

HERKULIS.COM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA PORTUGAL

UNIFOREST · FAE · BM BECCHIO E MANDRILE · Belafer · FISCHER FACTORY · AGARIN

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

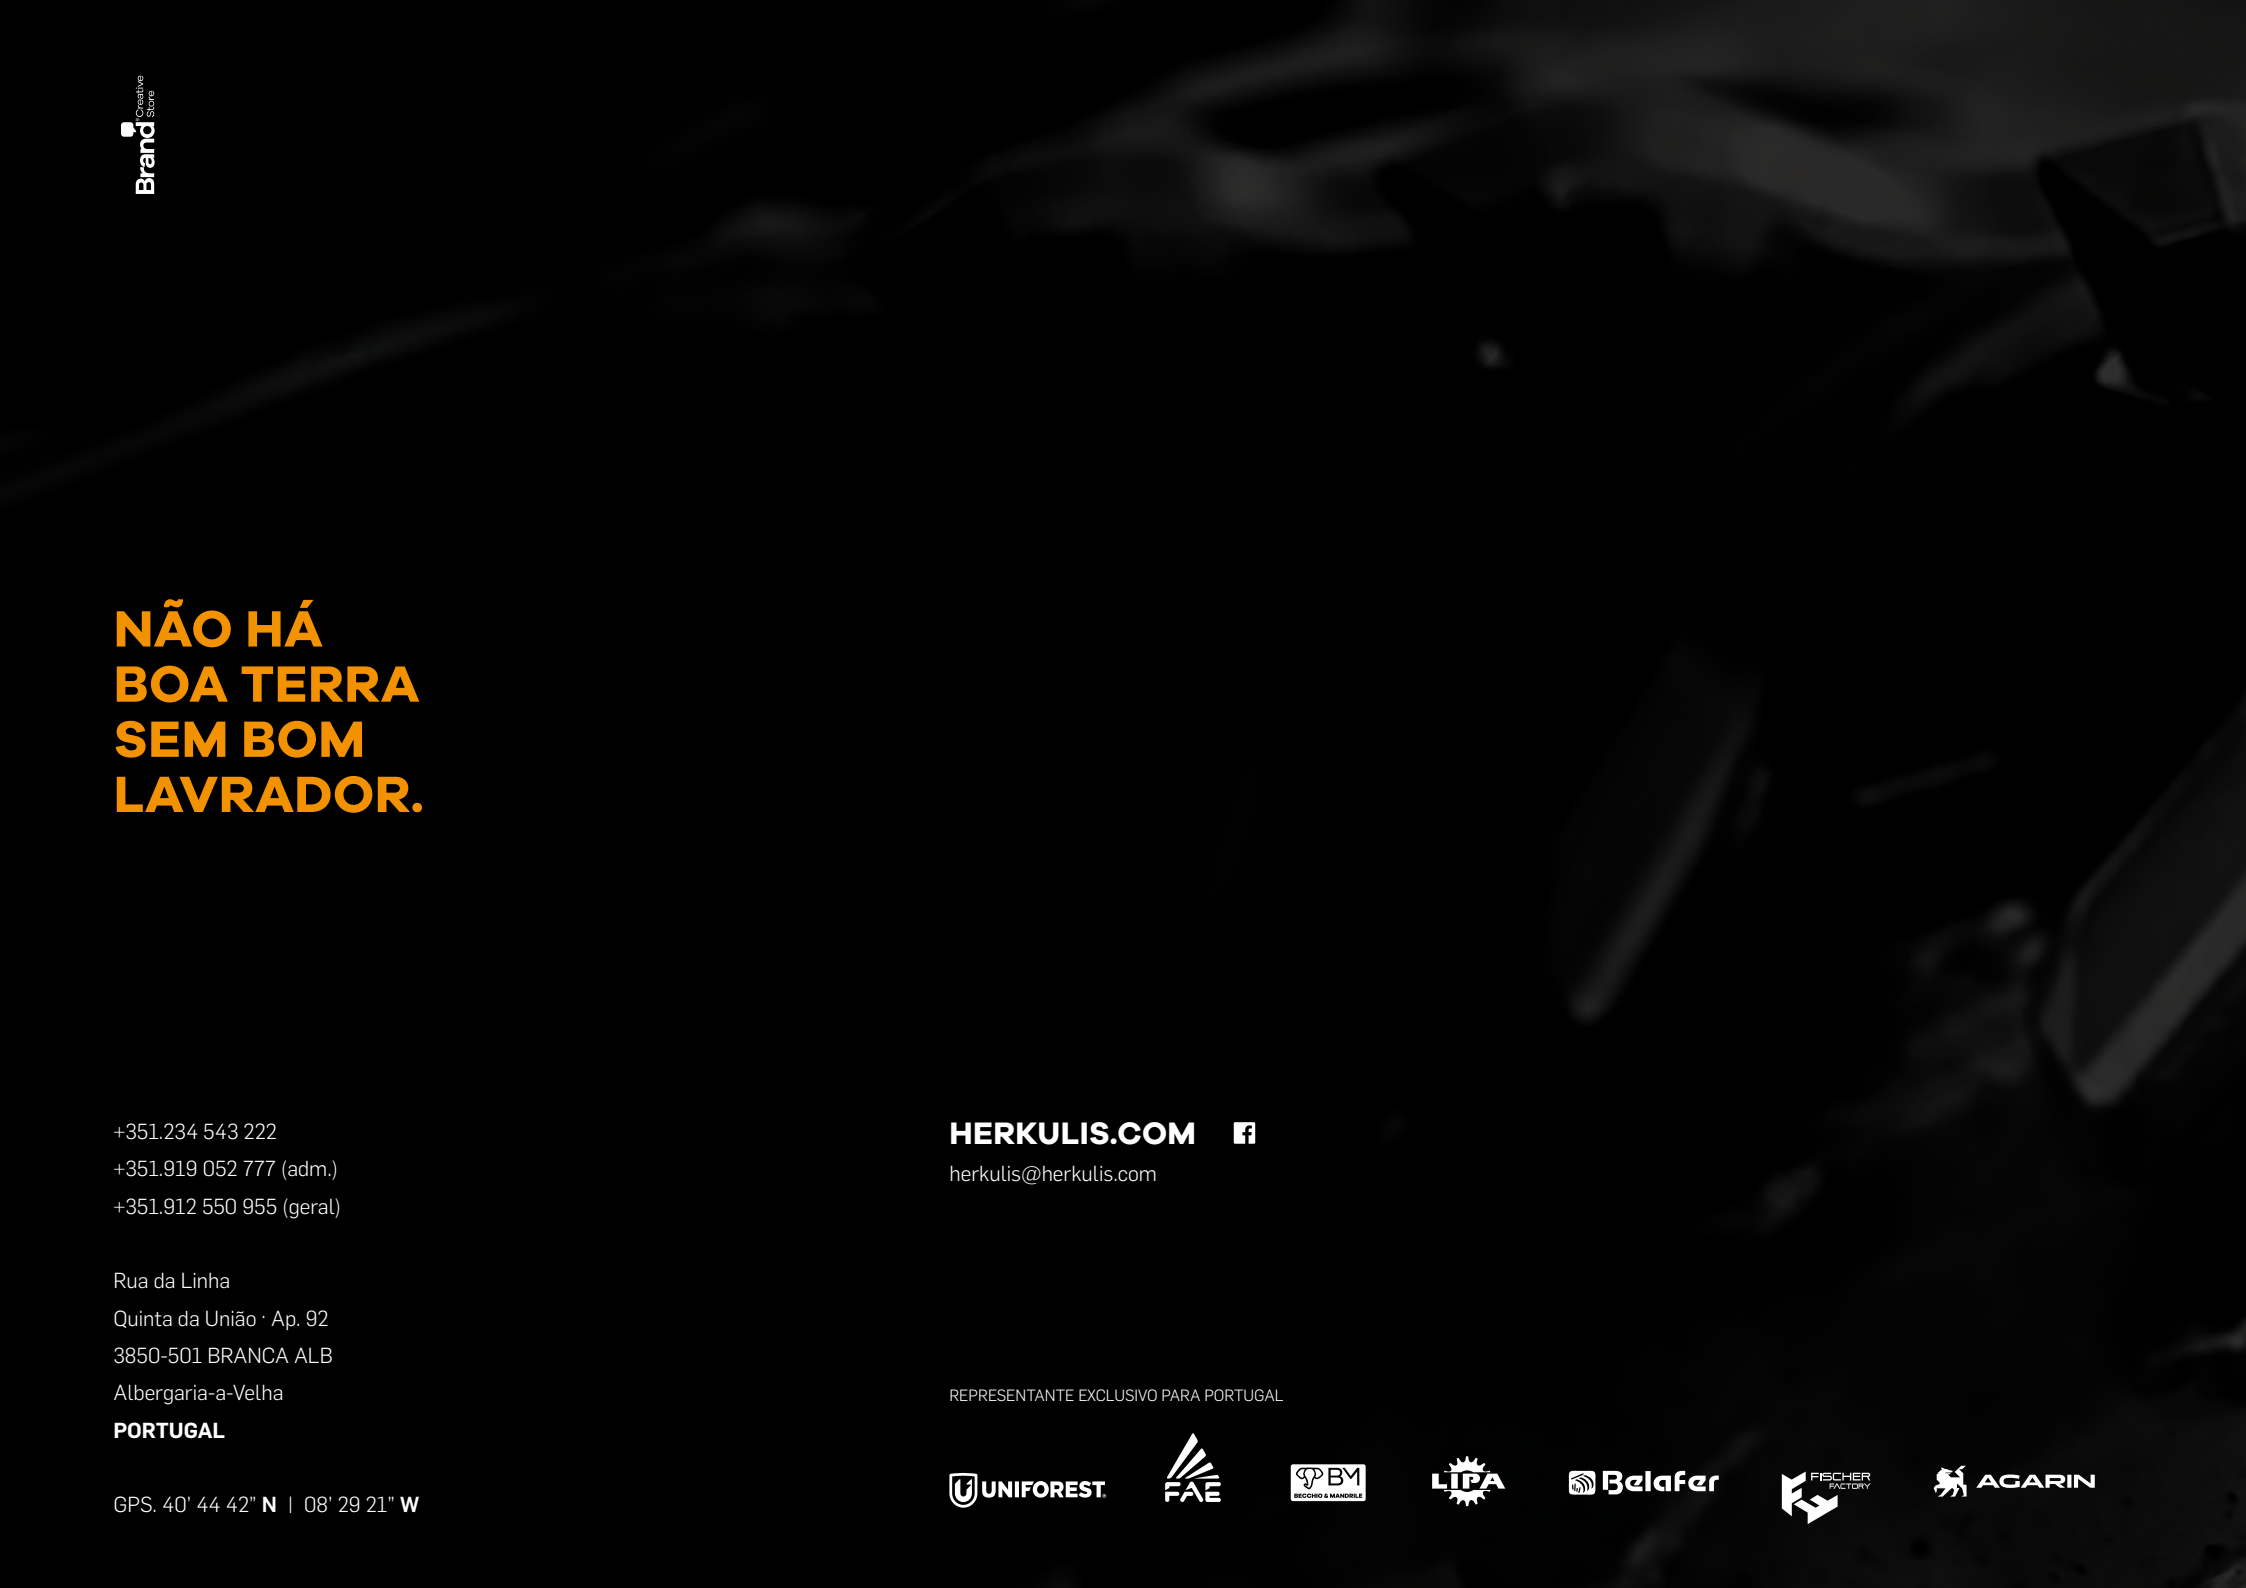

NÃO HÁ BOA TERRA SEM BOM LAVRADOR.

+351.234 543 222
+351.919 052 777 (adm.)
+351.912 550 955 (geral)

Rua da Linha
Quinta da União · Ap. 92
3850-501 BRANCA ALB
Albergaria-a-Velha
PORTUGAL

GPS. 40' 44 42" **N** | 08' 29 21" **W**

HERKULIS.COM
herkulis@herkulis.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA PORTUGAL

UNIFOREST · FAE · BM BECCHIO & MANDRILE · LIPA · Belafer · FISCHER FACTORY · AGARIN