

26
EQUIPAMENTOS FLORESTAIS
27
FISCHER
FACTORY
HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS



SLF-2-165

SLF

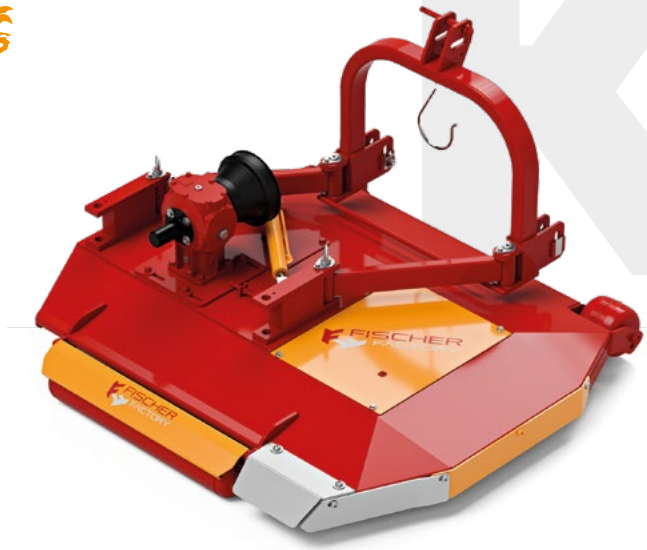

CAPINADEIRA ECOLÓGICA especial para limpeza e manutenção de pomares e vinhas entre fileiras.

· Caixa de engrenagens 540rpm;
· Montagem frontal/traseira (reversível);
· Descentramento hidráulico (exceto SLF-M3);
· Transmissão p/ correias;
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Dispositivo de corte: lâminas fixas;
· Protecção lateral para inspecção (amovível);
· Cardan.

				KG
K1-SLF-2-140	2	2	40-80	280
K1-SLF-2-160	2	2	40-80	310
K1-SLF-3-185	3	3	40-80	340
K1-SLF-3-205	3	3	40-80	370
K1-SLF-3-230	3	3	40-80	390
K1-SLF-M3-270	3	3	40-80	473

EXTRAS

Lâminas oscilantes



SLF-M3-270

	A	B	C	D	A	Øcm	
K1-SLF-2-140	141	137	98	24	136	69 09	72 132
K1-SLF-2-160	161	151	98	24	157	78 02	82 159
K1-SLF-3-185	184	162	98	24	179	78 02	105 182
K1-SLF-3-205	208	163	98	24	202	78 02	128 205
K1-SLF-3-230	236	167	98	24	233	78 02	158 235
K1-SLF-M3-270	278	172	98	24	271	139	139

SL2 140/190 S/ SENSOR



SL

					KG
K1-SL2-125/170	2	2	2	40-90	566
K1-SL2-140/190	2	2	2	40-90	581
K1-SL3-180/230	3	3	2	40-90	663
K1-SL3-200/250	3	3	2	40-90	696
K1-SL3-230/280	3	3	2	40-90	759
K1-SL3-250/300	3	3	2	40-90	801
K1-SL3-310/360	4	4	2	40-90	902

EXTRAS

Engate frontal	
Engate reversível	
Sensor hidráulico p/ desvio (inclui reservatório de oleo 18l e bomba hidr.)	
Cilindro hidráulico p/ recuo independente do disco de corte	

* OUTRAS MEDIDAS
E CARACTERÍSTICAS
SOB CONSULTA.

SL REVERSÍVEL



HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS





SL2 140/190 C/ SENSOR

CAPINADEIRA ECOLÓGICA DESCENTRÁVEL

especial para limpezas e manutenção de pomares e vinhas entre fileiras com disco sensível.

· Caixa de engrenagem 540 rpm;
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Descentramento hidráulico;
· Dispositivo de corte: lâminas fixas;
· Disco de corte oscilante c/ facas moveis (600mm);
· Cardan.







Øcm

	A	B	C	D	E	F	A	B	Ø	
K1-SL2-125/170	131	148	93	30	178	206	121	170	55 / 04	71 / 130+60
K1-SL2-140/190	141	152	93	30	199	210	147	193	68 / 01	72 / 142+60
K1-SL3-180/230	198	148	93	30	239	204	192	234	91 / 01	90 / 180+60
K1-SL3-200/250	215	123	93	30	260	210	209	254	90 / 00	111 / 201+60
K1-SL3-230/280	245	159	93	30	293	217	239	287	96 / 06	138 / 228+60
K1-SL3-250/300	258	163	93	30	309	221	252	302	96 / 06	153 / 243+60
K1-SL3-310/360	320	159	93	30	369	217	314	363	158 / 68	152 / 242+60



GL4/70-220/340

GL

CAPINADEIRA ECOLÓGICA DESCENTRÁVEL


especial para limpezas e manutenção de pomares e vinhas entre fileiras com disco sensível.

· Caixa de engrenagem 540 rpm;
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Descentramento hidráulico;
· Dispositivo de corte: lâminas fixas;
· 2 Discos de corte oscilante c/ lâminas oscilantes;
· Duplo sensor hidráulico p/ desvio automático;
· Cilindros hidráulicos c/ recuo independente do sensor;
· Reservatório de óleo (30Lts) e bomba hidráulica;
· Cardan c/ roda livre e embraiagem.


				KG	
K1-GL4/50-140/225	4	8	30-80	690	
K1-GL4/60-160/260	4	8	30-80	751	
K1-GL4/70-180/300	4	8	40-80	816	
K1-GL4/70-200/320	4	8	50-80	857	
K1-GL4/70-220/340	4	8	50-80	905	
K1-GL4/90-240/400	4	8	60-120	987	


EXTRAS

Engate frontal (versão sem DH)	
Engate reversível	

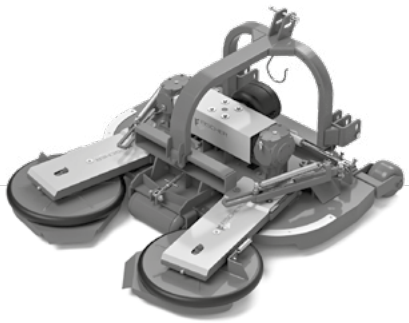

GL SEM SENSORES HIDRÁULICOS





	A	B	C	D	E	A	B
K1-GL4/50-140/225	147	155	115	27	231	144	227
K1-GL4/60-160/260	170	173	115	27	268	165	263
K1-GL4/70-180/300	184	193	115	27	307	180	302
K1-GL4/70-200/320	204	198	115	27	330	201	325
K1-GL4/70-220/340	223	211	115	27	343	217	338
K1-GL4/90-240/400	244	241	115	27	405	241	400

* OUTRAS MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS SOB CONSULTA.


GL2

K1-GL2-FIX-160	2	4	40-80	405
K1-GL2-FIX-180	2	4	40-80	420
K1-GL2-FIX-200	2	4	40-80	435
K1-GL2-FIX-220	2	4	40-80	450
K1-GL2-FIX-250	2	4	40-80	490
K1-GL2-FIX-280	2	4	40-120	530


EXTRAS

Descentramento hidráulico (fix-H)	
Engate reversível (apenas p/ fix)	
Rodas frontais de borracha giratórias	

* OUTRAS MEDIDAS
E CARACTERÍSTICAS
SOB CONSULTA.

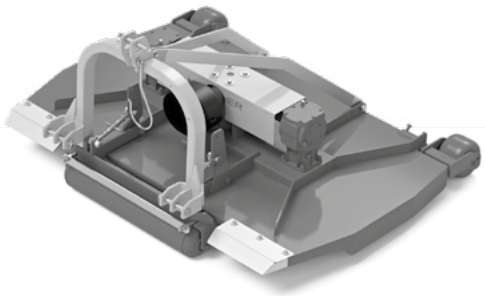


GL2 REVERSÍVEL

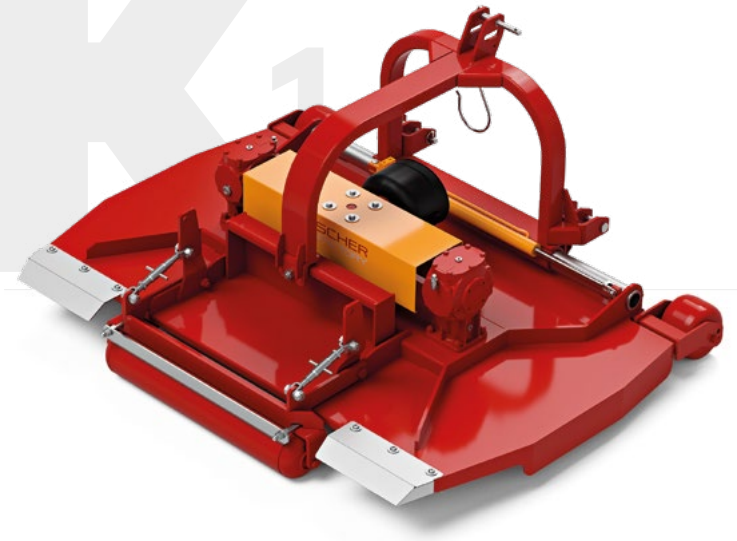


GL2-FIX-H

CAPINADEIRA ECOLÓGICA especial para limpeza e manutenção de pomares e vinhas entre fileiras.

· Caixa de engrenagens 540rpm (3 unidades);
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Dispositivo de corte: lâminas oscilantes;
· Cardan c/ embraiagem/roda livre.





	A	B	C	D	
K1-GL2-FIX-160	163	136	96	17	161
K1-GL2-FIX-180	183	148	94	17	182
K1-GL2-FIX-200	202	150	94	17	200
K1-GL2-FIX-220	222	164	94	17	220
K1-GL2-FIX-250	252	172	94	17	250
K1-GL2-FIX-280	282	182	94	17	280

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS




BV2H-220/300

BV2

CAPINADEIRA ECOLÓGICA COM LARGURA DE TRABALHO VARIÁVEL especial para limpeza e manutenção de pomares e vinhas entre fileiras. Largura de trabalho variável, c/ regulação hidráulica.

· Largura de trabalho c/ regulação hidráulica;
· Caixa de engrenagens 540rpm (3 unidades);
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Dispositivo de corte: lâminas oscilantes;
· Protecção lateral para inspecção (amovível);
· Correntes de protecção frontal;
· Cardan c/ embraiagem/roda livre.

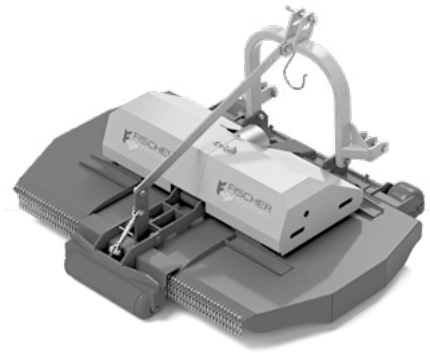



BV2-220/300

				KG
K1-BV2-125/175	2	4	40-100	470
K1-BV2-140/195	2	4	40-100	510
K1-BV2-190/260	2	4	40-100	690
K1-BV2-220/300	2	4	40-100	790
K1-BV2-250/340	2	4	40-100	990
K1-BV2-250/360	3	6	40-100	900

EXTRAS

Descentramento hidráulico (BV2H)
Sensor hidráulico automático p/ regulação largura






	A	B	C	D	E	MIN	MAX
K1-BV2-125/175	130	139	107	25	174	126	170
K1-BV2-140/195	141	149	107	24	197	137	193
K1-BV2-190/260	192	189	101	22	262	189	259
K1-BV2-220/300	223	210	101	22	203	220	299
K1-BV2-250/340	250	225	101	22	340	245	333
K1-BV2-250/360	253	183	105	24	365	250	362

* OUTRAS MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS SOB CONSULTA.


TORNADO

			OIL	KG			
TORNADO S1	1	8	11/15	55	58,5	45	-5º/+45º
TORNADO S2	2	8+8	22/30	55+55	58,5+58,5	45+45	-5º/+45º

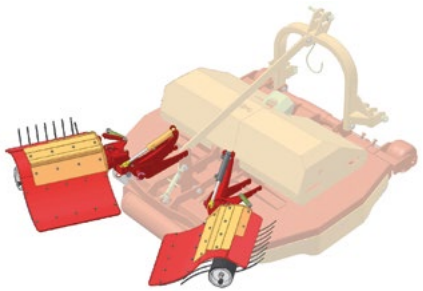


TWISTER

			OIL	KG			
TWISTER L1-S	1	9	16/20	28	35	25	-5º/+45º
TWISTER L1-L	1	13+13	16/20	28	55	45	-5º/+45º
TWISTER L2-S	2	9	32/40	56	35+35	25+25	-5º/+45º
TWISTER L2-L	2	13+13	32/40	56	55+55	45+45	-5º/+45º

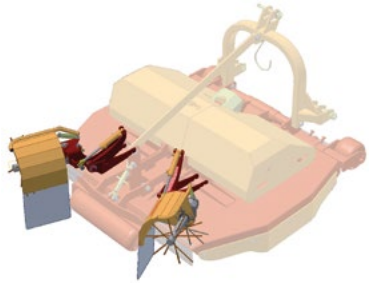

HDT

			OIL	KG			
HDT 4001	1	2	18/21	55	45	40	-10º/+60º
HDT 6001	1	2	24/26	85	65	60	-10º/+60º
HDT 4002	2	2+2	36/42	55+55	45+45	40+40	-10º/+60º
HDT 6002	2	2+2	48/52	85+85	65+65	60+60	-10º/+60º

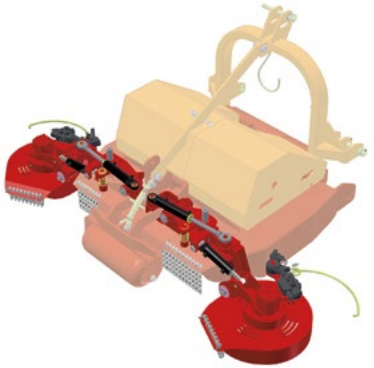

EXTRAS

Reservatório de óleo 60lts e bomba hidr. (p/ 1 acessório)	
Reservatório de óleo 60lts e bomba hidr. (p/ 2 acessórios)	
Radiador de óleo	



KIWI-2600

KIWI

K1-KIWI-2600	4	8	40-120	750
K1-KIWI-3500	4	8	50-120	850
K1-KIWI-4000	4	8	60-120	980
K1-KIWI-5300	6	12	60-120	1150

CAPINADEIRA ECOLÓGICA ARTICULADA especial para limpeza e manutenção de pomares de Kiwi.

· Engate reversível;
· Chassi dobrável a meio com regulação hidráulica;
· Cilindros c/ válvulas de flutuação/segurança;
· Caixa de engrenagens 540rpm;
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável /4-7cm);
· Dispositivo de corte: lâminas fixas,
· Corrente de protecção;
· Protecção lateral para inspecção (amovível);
· Cardan c/embraiagem/roda livre.




	A	B	C	D		A	
K1-KIWI-2600	255	238	102	32	250	230/99	0º/+20º
K1-KIWI-3500	354	238	102	32	348	237/151	0º/+20º
K1-KIWI-4000	395	238	102	32	388	264/168	0º/+20º
K1-KIWI-5300	534	238	102	32	523	360/222	0º/+20º

CANGURO

				KG
K1-CANGURO-350	4	8	50-120	1257
K1-CANGURO-400	4	8	50-120	1369
K1-CANGURO-450	4	8	60-120	1500
K1-CANGURO-550	6	12	60-120	1750

	A	B	C	D		A	
K1-CANGURO-350	350	174	110	30	345	220	-8º/+15º
K1-CANGURO-400	400	186	110	30	395	245	-8º/+15º
K1-CANGURO-450	450	200	110	30	445	270	-8º/+15º
K1-CANGURO-550	550	174	110	30	545	220	-8º/+15º

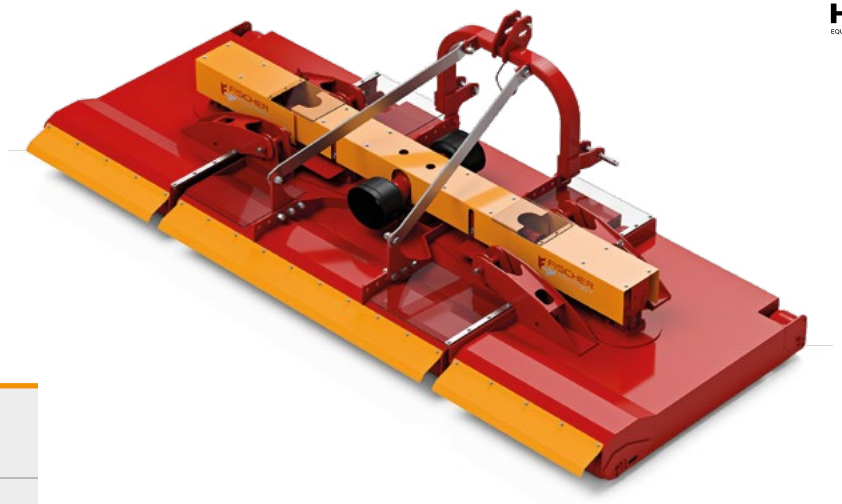


CANGURO-350

CAPINADEIRA ECOLÓGICA ARTICULADA

especial para limpeza e manutenção de pomares e espaço verdes.

· Abas com articulação hidráulica;
· Caixa de engrenagens 540rpm (3 unidades);
· Rodas metálicas e rolo nivelador regulável (4-7cm);
· Dispositivo de corte: lâminas fixas;
· Deflectores traseiros;
· Correntes de protecção frontal;
· Cardan c/ embraiagem/roda livre.

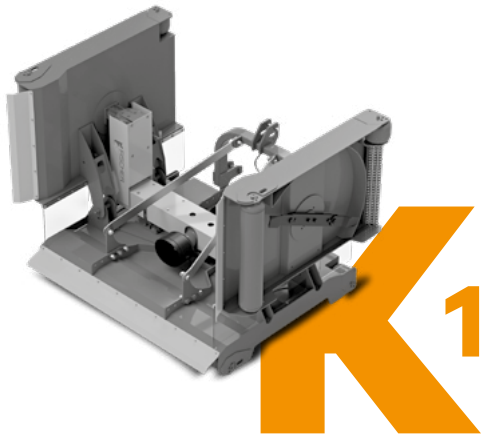

CONDIÇÕES GERAIS

Os preços constantes desta tabela são de venda ao público no nosso armazém e para entregas nas nossas instalações. Os preços a facturar serão sempre os que estiverem em vigor à data da entrega do equipamento.
Reservamos o direito de alterar os nossos produtos sem aviso prévio. Todos os dados constantes são a título informativo.

IVA
Os preços indicados deverão ser acrescidos do IVA à taxa legal aplicável à data da entrega do equipamento.

GARANTIA
Os equipamentos HERKULIS têm garantia de 12 meses, contra qualquer defeito de fabrico. O Certificado bem como as condições particulares de garantia fazem parte integrante do Manual do Utilizador.
Este Certificado, após a entrega do equipamento ao cliente utilizador, deve ser assinado por este e pelo agente vendedor e devolvido à HERKULIS, **só assim, poderá ser accionada a garantia**.

DIRETIVA MÁQUINAS
Os equipamentos HERKULIS estão de acordo com a Directiva Máquinas.
A Declaração de Conformidade faz parte integrante do Manual do Utilizador.

OUTUBRO 2026

PORQUE
NÃO HÁ BOA TERRA
SEM BOM LAVRADOR.

HERKULIS.COM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA PORTUGAL

UNIFOREST · FAE · BM BECCHIO & MANDRILE · Belafer · FISCHER FACTORY · AGARIN

HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS

HERKULIS.COM



NÃO HÁ BOA TERRA SEM BOM LAVRADOR.

+351.234 543 222
+351.919 052 777 (adm.)
+351.912 550 955 (geral)

Rua da Linha
Quinta da União · Ap. 92
3850-501 BRANCA ALB
Albergaria-a-Velha
PORTUGAL

GPS. 40° 44 42" **N** | 08° 29 21" **W**

HERKULIS.COM
herkulis@herkulis.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA PORTUGAL