



TB 140

DESTROÇADOR para trituração de restolhos, restos de poda e outros.

- Montagem aos 3 pontos;
- Descentramento hidráulico e grelha traseira;
- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø170mm c/ martelos lisos (furo Ø195mm) - 2550rpm;
- Zona de recorte contra-lâmina;
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø 220mm;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.


K5

TB

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TB-140	1400	1530	3	14 	465	35-40
K5-TB-160	1600	1730	3	16 	490	45-60
K5-TB-180	1800	1930	3	18 	515	50-60
K5-TB-200	2000	2130	4	20 	550	50-70


EXTRAS

Patins



1. Rotor TB (martelos lisos).

K5

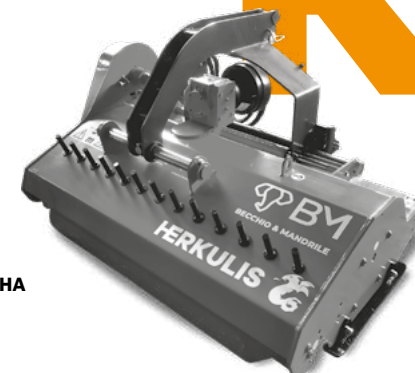

TB 140 C/ GRELHA