
TLBA/TLGA


	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.		PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
K5-TLBA-120	1240	1360	3	12		330	30-40	
K5-TLBA-140	1440	1560	3	14		370	40-50	
K5-TLBA-160	1640	1760	3	16		410	40-60	
K5-TLGA-140	1440	1560	4	14		550	60-70	
K5-TLGA-160	1640	1760	4	16		590	60-70	
K5-TLGA-180	1840	1960	4	18		630	70-80	

EXTRAS


Montagem frontal TLBAF / TLGAF (540 rpm / 1000rpm)	
Grupo externo	


1. Rotor TLBA/TLBAF;
2. **Grupo externo (de série no mod. TLBA-120);**
3. Posição de transporte;
4. Montagem frontal.









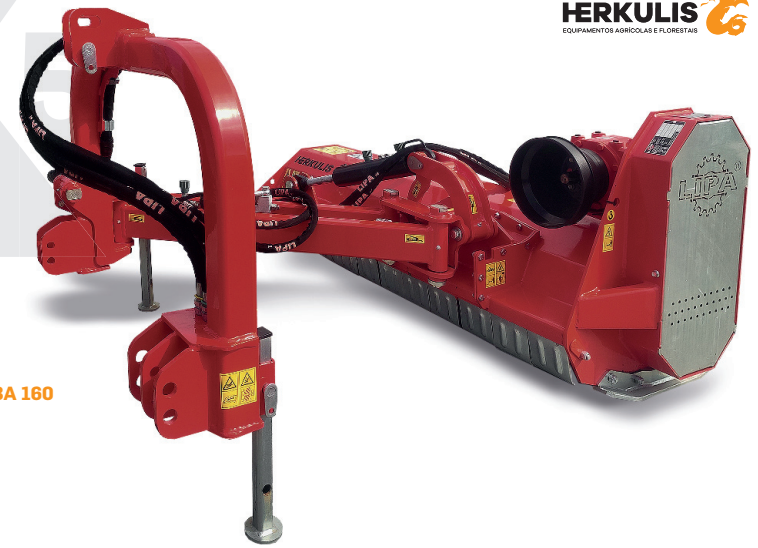

TLBA 160


DESTROÇADOR MULTI-USOS POLIVALENTE


montado atrás do tractor e/ou em posição lateral com inclinação da cabeça de corte para manutenção de vales agrícolas.

· Montagem aos 3 pontos;
· Cabeçote articulado com amortecedor mecânico;
· Cilindros de duplo efeito p/ deslocamento lateral, c/ regulador de fluxo;
· Cilindros de duplo efeito p/ inclinação angular, c/ válvula de bloqueio e regulador de fluxo;
· Diferencial com roda livre (540 rpm);
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor TLBA Ø110mm c/ martelos lisos (furo Ø205mm) – 2250rpm;
· Rotor TLGA Ø140mm c/ martelos lisos (furo Ø205mm) – 2250rpm;
· Rolo nivelador TLBA Ø110mm / TLGA Ø140mm;
· Lona traseira de borracha anti projeção;
· Patelas de proteção frontal;
· Patins;
· Cardan.



TLGA 180













DIMENSÕES

(mm)

	A	B	C	D
K5-TLBA-120	2102	1740	1554	683
K5-TLBA-140	2102	1740	1554	683
K5-TLBA-160	2302	1740	1754	683
K5-TLGA-140	2057	1740	1556	694
K5-TLGA-160	2257	1740	1766	694
K5-TLGA-180	2457	1740	1966	694
K5-BC-140	2550	2180	1750	850
K5-BC-160	2550	2180	1950	850
K5-BC-180	2550	2180	1950	850
K5-BC-200	2750	2180	2150	850
K5-BR-160	2350	2180	1750	850
K5-BR-180	2550	2180	1950	850
K5-BR-200	2750	2180	2150	850