




TLBE 90

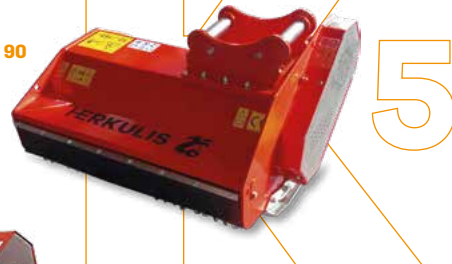

TLBES 120



## CABEÇA DESTROÇADORA PARA MINI GIRATÓRIAS essencial para trabalhos de limpeza na agricultura, floresta e espaços verdes.

- Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
- Rotor Ø110mm de martelos lisos (furo Ø205mm) - 2300rpm (K5-TLBE);
- Rotor Ø140mm c/ suporte reforçado (3) de martelos dentados (furo Ø205mm) - 2300rpm (K5-TLBES);
- Correntes/lona dianteiras e traseiras anti-projecção;
- Rotor Ø110mm (K5-TLBE) de martelos lisos (furo Ø205mm);
- Zona de recorte (contra-lâminas);
- Motor hidráulico com válvula de pressão e anti-cavitação;
- Transmissão lateral por correias;
- Patins.

**TLBED:** 1.500kgs a 2.500kgs – Corte até 3-4cm


**TLBE:** 2.500kgs a 5.500kgs – Corte até 4-5cm

**TLBES:** 5.500kgs a 9.500kgs – Corte até 7-8cm



1. Bloco de válvulas c/ regulador de caudal;
2. Engate oscilante;
3. Rotor martelos dentados (TLBES);
4. Rotor martelos lisos (TLBE).

TLBED 60

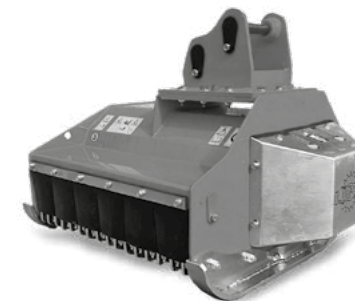

## TLBE/D/S

|                    | LARGURA INTERIOR (mm) |  | MART.                                                                                 | PESO (kg) | PRESSÃO (bar) | CAUDAL (lts) |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| <b>K5-TLBED-60</b> | 640                   | D                                                                                   | 7  | 150       | 150-170       | 25-30        |  |

|                    |      |   |                                                                                        |     |         |       |  |
|--------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--|
| <b>K5-TLBE-50</b>  | 540  | 2 | 6   | 180 | 180-250 | 20-45 |  |
| <b>K5-TLBE-70</b>  | 740  | 2 | 7   | 200 | 180-250 | 30-45 |  |
| <b>K5-TLBE-90</b>  | 940  | 2 | 9   | 220 | 180-250 | 30-45 |  |
| <b>K5-TLBE-110</b> | 1140 | 3 | 11  | 250 | 180-250 | 40-60 |  |

|                     |      |   |                                                                                         |     |         |       |  |
|---------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--|
| <b>K5-TLBES-90</b>  | 940  | 3 | 7    | 320 | 220-250 | 45-55 |  |
| <b>K5-TLBES-110</b> | 1140 | 3 | 8   | 350 | 220-250 | 60-70 |  |
| <b>K5-TLBES-120</b> | 1240 | 3 | 8  | 370 | 220-250 | 60-70 |  |

### EXTRAS

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Bloco de válvulas c/ regulador de caudal |  |
| Motor hidráulico GR3 (K5-TLBE)           |  |
| Engate oscilante (K5-TLBE)               |  |
| Engate oscilante (K5-TLBES)              |  |
| Engate c/ cavilhas                       |  |
| Pé de apoio "ripper" (K5-TLBES)          |  |