

TL/S ECO

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.		PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
K5-TL/ECO-100	1000	1150	2	32		125	15-20	
K5-TL/ECO-120	1200	1350	2	32		125	15-20	
K5-TL/ECO-135	1350	1500	2	40		165	20-30	
K5-TL/ECO-160	1600	1750	3	48		205	25-35	
DESCENTRAMENTO HIDRÁULICO								
K5-TLS/ECO-135	1350	1500	2	40		210	20-30	
K5-TLS/ECO-160	1600	1750	3	48		230	25-35	



1. Rotor (facas tipo Y).

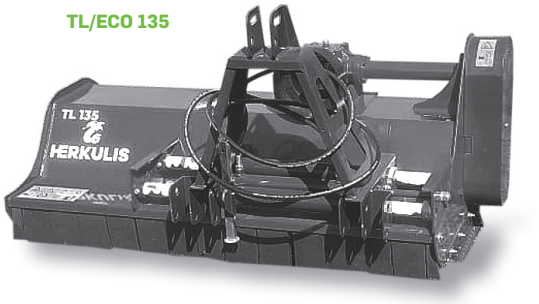

TL/ECO 135



TLS/ECO 160

DESTROÇADOR ECO LINE

ideal para trituração de ervas.

· Montagem aos 3 pontos;
· Modelo fixo (TL/ECO);
· Modelo com descentramento hidráulico (TLS/ECO);
· Chassi ergonómico para serviço herbáceo;
· Diferencial com roda livre 540rpm;
· Rotor Ø110mm c/ facas Y (furo Ø125mm) - 2000rpm;
· Transmissão lateral por correias;
· Rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro Ø110mm;
· Patelas de proteção frontal;
· Patins;
· Cardan.