TRB/REV/Mulching

	LARGURA INTERIOR (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TRB-165	1650	3	12	710	50-65
K5-TRB-180	1800	3	14	744	60-75
K5-TRB-200	2000	4	18	812	70-85
K5-TRB-220	2200	4	18	860	80-95
K5-TRB-240	2400	4	20	950	90-120

EXTRAS

Cardan c/ embraiagem ou roda livre	
Descentramento hidráulico	
Patins	
Kit de rodas (frontal)	
Disco lateral de corte oscilante (ligação ao hidráulico do tractor) - TRB	
Reservatório de óleo com sensor p/ disco lateral - TRB	
Reservatório de óleo com bomba autónoma (MULCHING)	
Dupla saída lateral TRB 180 (MULCHING)	
Dupla saída lateral TRB 200 (MULCHING)	
Dupla saída lateral TRB 220 (MULCHING)	
Cabeçote reversível (K5-TRB-REV)	

TRB 180

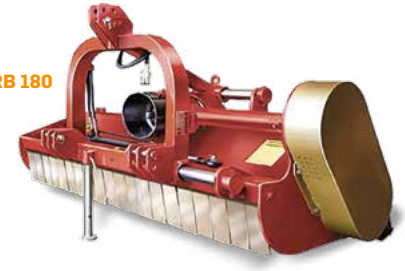

TRB 180 MULCHING

DESTROÇADOR REFORÇADO polivalente de alto rendimento, para triturar restos de poda de pomares e olivais.

· Montagem aos 3 pontos;
· Caixa de engrenagem 540rpm;
· Transmissão lateral por correias tipo C;
· Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
· Rotor Ø180mm - 1870rpm;
· Martelos lisos (ou lâminas) em aço tratado (furo Ø205mm);
· Rolo nivelador traseiro Ø170mm para regulação da altura;
· Grelha traseira regulável (K5-TRB-REV);
· Patelas de proteção frontal;
· Cardan.

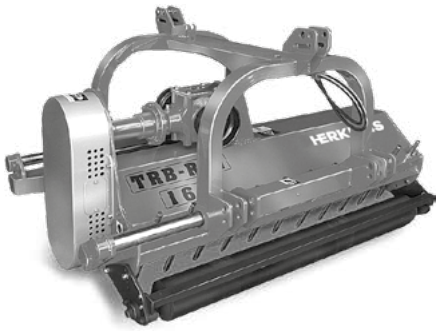

TRB-REV 160